

ДИАМЕТР: 50см

ВЫСОТА: 10см



КАЧЕСТВЕННЫЙ
ДРАЙВЕР
(БЕЗ ПУЛЬСАЦИЙ И ПОМЕХ)




УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ПОД ВСЕ ВИДЫ
ПОТОЛКОВ



СВЕТОДИОДЫ
С РЕСУРСОМ БОЛЕЕ
50 000 ЧАСОВ



ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН
ПОДОЙДЕТ ДЛЯ
ЛЮБОЙ КОМНАТЫ

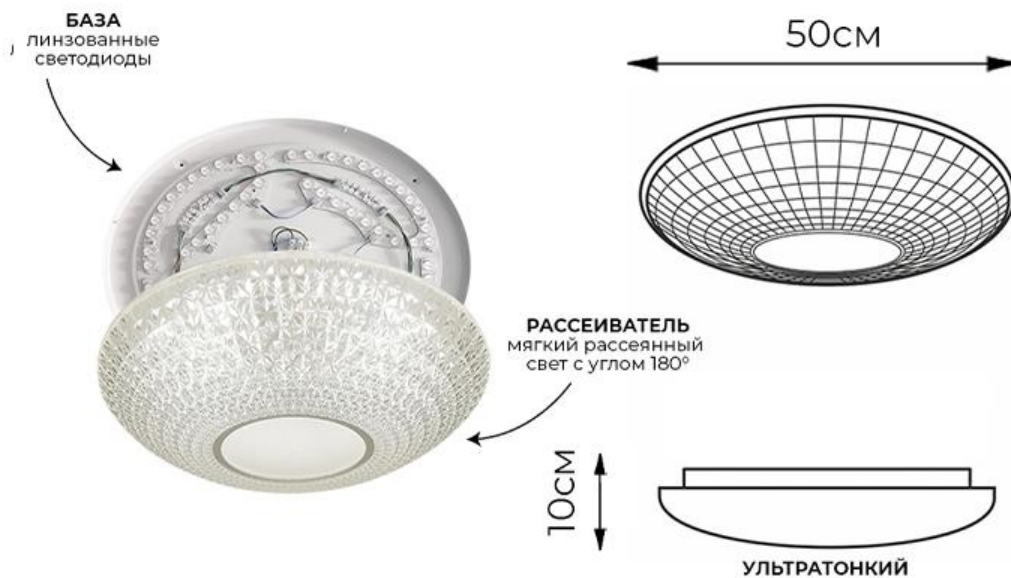

1. При сборке и установке светильника пользуйтесь перчатками.
2. Осторожно извлеките светильник из упаковки.
3. Соберите центральную часть, согласно схеме.
4. Соберите 2 пучка проводов (синий и красный), соедините провода с соединительным проводом с помощью колпачка.
5. Прикрепите крепежную планку к потолку с помощью 2-х саморезов.
6. Соедините центральный провод с проводом электросети с помощью клемной колодки.