



ЦИФРОВОЙ ДВЕРНОЙ ГЛАЗОК


DDV JY8026

3 ГОДА ГАРАНТИИ



ЦИФРОВОЙ ДВЕРНОЙ ГЛАЗОК





DDV JY8026

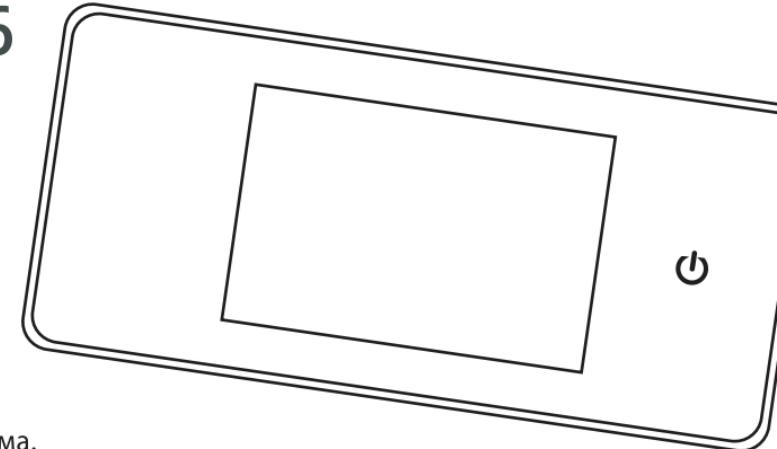

- Безопасность вашего дома.
- Контроль нежелательных посетителей.
- Простой монтаж, как на новые двери, так и взамен штатного дверного глазка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Установите наружную часть глазка-камеры в готовое отверстие под дверной глазок, которое должно быть на уровне глаз. Указатель камеры-стрелка должен быть направлен вверх. Проводная часть камеры с штекером должна быть выведена на внутреннюю сторону входной двери.
2. С внутренней стороны входной двери расположите кронштейн монитора и соедините ответную часть камеры-глазка с самой камерой, закрутив болт вручную и докрутив его отверткой из комплекта. При необходимости используйте один из адаптеров из комплекта поставки для дверей толщиной более 70 мм. Отрегулируйте горизонтальное положение кронштейна. Установите в монитор элементы питания из комплекта поставки.
3. Соедините проводную часть камеры-глазка, вставив штекер в гнездо на мониторе, установите сам монитор, как показано на рисунке.
4. Убедитесь, что установка прошла успешно, включив монитор.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Нажмите кнопку Power на мониторе, чтобы увидеть происходящее за дверью. Монитор будет работать следующие 10 секунд, после чего автоматически отключится.
2. Если загорелся световой индикатор батареи, произведите их замену.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Предназначено для установки на входные двери толщиной 40–110 мм.
2. Размер отверстия под глазок 14–22 мм.
3. Сенсор камеры: 0.3 Mega Pixel CMOS с углом обзора 110 градусов.
4. LCD монитор 2.6" TFT.
5. Источник питания: 2 AAA батареи. Примерно 9 месяцев без замены батареи (1500 циклов включения).
6. Цвет корпуса: черный.