




нейлон 66

PRNT Ремешок с установочной площадкой

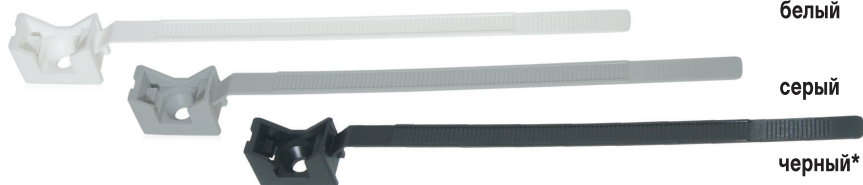

белый

серый

черный*

КОМПЛЕКТУЕТСЯ:

Дюбель MULTI PLUG 6 Шуруп 4x30



multi plug
умный дюбель

* Защита от ультрафиолета.

ТИПОРАЗМЕР	Диаметр трубы или провода
	мм
PRNT 16-32	16 ÷ 32
PRNT 32-63	32 ÷ 63

ДЛЯ ЛЮБЫХ СТЕН



бетон



природный камень



кирпич



пенобетон



газобетон, гипсолитовая плита



гипсокартон



дерево



50

50

40

12




20

15

50

ПРИМЕНЕНИЕ

Ремешок предназначен для крепления водопроводных, фановых, гофрированных труб и электротехнических проводов, к любым основаниям.



ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



МОНТАЖ

1. Просверлите отверстие \varnothing 6 мм и глубиной не менее 30 мм.
2. Закрепите монтажную площадку. Зафиксируйте трубу или кабель.

Рекомендованное расстояние между точками крепления: 500 мм

