

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации трекового светильника (артикул указан на упаковке)

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.

Общие сведения

Трековые светильники от компании Elektrostandard® - современное и технологичное средство для формирования систем освещения в торговых центрах, офисных помещениях, а также в жилых и других помещениях, где требуется расстановка световых акцентов, либо мощный направленный источник света. Возможно использование и для общего освещения.

Технические характеристики

Номинальное напряжение и частота сети	230 В ~50 Гц
Потребляемая мощность	указан на упаковке
Световой поток	указан на упаковке
Цветовая температура	указан на упаковке
Индекс цветопередачи Ra	>80
Коэффициент пульсации освещенности	<5%
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Класс энергоэффективности	A
Степень защиты от попадания твердых частиц и воды	IP20
Материал корпуса	указан на упаковке
Размер (ДхШхВ)	указан на упаковке
Диапазон рабочей температуры	- 20 ... + 45 °С
Срок службы	50000 ч

Цвет корпуса светильника может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Комплектация

Трековый светодиодный светильник, инструкция по эксплуатации.

Требования по технике безопасности

Запрещается подключать светильник напрямую к питающей сети 230В без шинпровода, или к любым другим источникам питания не имеющих стандарт питания 230В ~50Гц.

Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями корпуса или контактной группы для подключения.

Запрещается использовать светильник в запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.

Запрещается монтаж трековых систем на любых легкоплавких, легковоспламеняющихся и токопроводящих поверхностях, установка производится на поверхность из нормально воспламеняемого материала. Светильник должен быть надёжно закреплён в шинпроводе.

Уход за светильником производить только при отключенном электропитании. Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом спиртовом растворе. Не используйте агрессивные чистящие средства.

При обнаружении неисправности, обесточьте изделие и обратитесь к квалифицированному специалисту для устранения неисправности.

Правила монтажа



Внимание!

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и допуски. Все работы по установке и обслуживанию светильника производить только при отключенной питающей сети.

Распакуйте светильник, убедитесь в отсутствии повреждений на корпусе.

1. Поверните фиксатор и контактный переключатель светильника на контактном башмаке в положение «OFF» (Рис.3).
2. Установите однофазный шинпровод и подведите питающий провод (Рис.1).

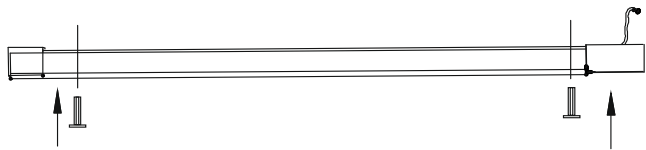


Рис.1

3. Установите светильник в шинпровод. После установки убедитесь, что светильник ровно стоит на шинпроводе, скольжение светильника должно осуществляться плавно, без задержек и рывков (Рис.2).

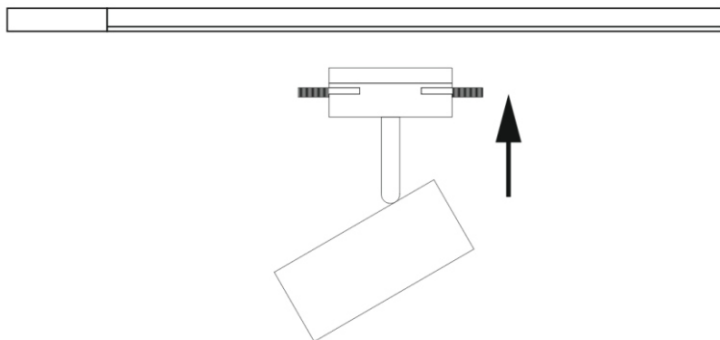


Рис.2

4. Поверните фиксатор и контактный рычаг светильника в положение ON (Рис.3).

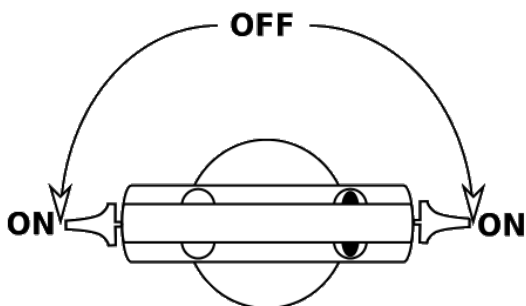


Рис.3

5. Установка завершена (Рис.4)

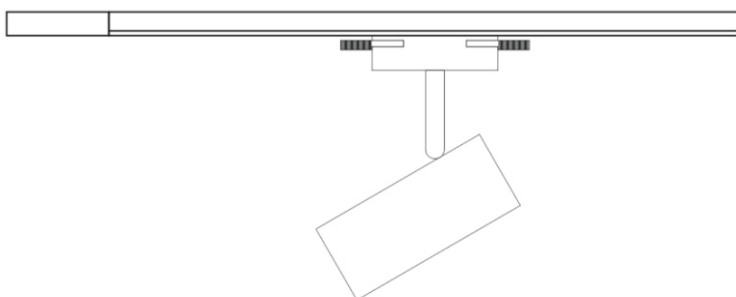


Рис.4

После установки всех светильников на шинпровод включите питание.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым видом транспорта. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура - 20°...+ 45°С при относительной влажности воздуха до 80%.

Продукция должна храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке. В помещении должна обеспечиваться температура – 20°...+ 45°С при относительной влажности воздуха до 80%.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 60 месяцев со дня продажи светильника через розничную сеть при условии соблюдения покупателем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода светильника из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен светильник), к импортеру, к изготовителю светильника. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения светильника, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на светильнике механических повреждений, повлекших выход светильника из строя либо возникновение недостатков светильника, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Штамп магазина: _____

Дата продажи: _____

Модель /артикул _____



Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «ZHONGSHAN UR LIGHTING CO.,LTD», NO5., KANGLONG SAN ROAD, HENGLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA. "Чжуншань Ур Лайтинг Кампэни Лтд", Китай, провинция Гуандун, город Чжуншань, административный район Хэнлань, 3-я улица Канлун, дом 5. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в Китае..