

Требования безопасности

Работы, связанные с монтажом, чисткой прожектора осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения.

Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки (клемная колодка должна быть степени пылевлагозащиты - IP65), скрутка проводов недопустима. Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.

При возникновении неисправности (короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы - обратиться по месту приобретения прожектора.

Запрещается

- Подключать прожектор к неисправной электропроводке
- Эксплуатировать прожектор без рассеивающего стекла, с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами. При повреждении стекла и питающего кабеля прожектор должен быть утилизирован
- Эксплуатировать прожектор без защитного заземления
- Передельвать конструкцию прожектора
- Устанавливать непосредственно на поверхности из легковоспламеняемых материалов, имеющих температуру воспламенения менее 200°C.

Правила и условия монтажа

Установку прожектора производить после ознакомления с руководством по эксплуатации. Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

Убедитесь, что сетевое напряжение отключено.

Прожектор оснащен кронштейном с возможностью регулировки угла наклона. Для того, чтобы отрегулировать угол наклона прожектора, ослабьте боковые фиксирующие болты, отрегулируйте угол наклона, а затем затяните болты. Убедитесь, что все болты плотно затянуты и конструкция зафиксирована.

Подключение прожектора к электросети производится с использованием монтажной коробки или кабельной муфты со степенью защиты не менее IP65 (в комплект не входит).

Жилы провода, подключенного к прожектору, необходимо подключить к соответствующим жилам сетевого провода. Цвета: коричневый - фаза (L); синий - нейтраль (N), желто-зеленый - защитное заземление (PE).

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Правила реализации и утилизации

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Прожектор не содержит опасных веществ. По окончании срока службы, прожектор рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения, либо утилизировать как обычные бытовые отходы, в соответствии с рекомендациями по утилизации в вашем регионе.

Сертификация

На основании декларации соответствия ЕАЭС N RU Д-DE.PA01.B.34662/21 от 27.07.2021, действующей до 26.07.2026, сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE-HA46.B.01464/21 от 27.07.2021, действующего до 26.07.2026, продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Қауіпсіздік талаптары

Прожекторды монтаждаумен, тазартумен байланысты жұмыстарды тек сөндірлген желінің электр қуаты кезінде жүзеге асыру керек. Кернеу индикаторының көмегімен жұмыс орнында кернеудің жоқ екендігіне міндетті түрде көз жеткізіңіз.

Электр желіге қосылуды тек клеммалық қалыптың көмегімен ғана жүргізу керек (клеммалық қалып шаң-ылғалдан қорғаныс дәрежесінде болуы тиіс - IP65), сымдарды ширатуға жол берілмейді. Барлық электрлік қосылыштардың ылғалдың түсінен сенімді түрде қорғалғанына көз жеткізіңіз.

Ақаулық орын алған жағдайда (қысқа түйікталу/ұшқындау/еріту/тұтану және т.б.) электр қуатын сөндіру қажет. Су немесе жылдам тұтанатын құралдардың көмегімен сөндіруге тыым салынады. Арнайы өрт сөндіру құралдарын пайдаланыңыз. Қауіп-қатерді жойғаннан кейін прожекторды сатып алған жерге хабарласыңыз.

Тыйым салынады

- Прожектордың ақаулық электр сымдар жүйесіне қосуға
- Шашыратушы әйнекісі, корпусы механикалық зақымдалған, ток өткізетін бөліктерінің оқшаулымен, әлсіреген байланыс қысқыштары бар прожекторды пайдалануға. Әйнек пен тұтынушы кабель зақымдалған жағдайда прожектор кәдеге жаратылуы тиіс
- Прожектордың қорғаныс жерге ендірусіз пайдалануға
- Прожектордың құрылымын қайта құрылымдауға
- Тұтану температурасы 200°C кем болатын жылдам тұтанатын материалдардан жасалған беткейлерде тікелей орнатуға.

Монтаждау ережелері мен шарттары

Прожекторды орнатуды тек пайдалану жөніндегі басшылықпен танысқаннан кейін ғана жүргізу керек. Электр монтаждау жұмыстарын тек жұмыстарды жүргізуге сәйкес рұқсатқа ие білкті мамандар ғана жүргізу тиіс.

Желілік кернеудің сөндірлгеніне көз жеткізіңіз.

Прожектор еңіс бұрышын реттеу мүмкіндігі бар тіреуішпен жабдықталған. Прожектордың еңіс бұрышын реттеу үшін бүйірлік бекіту бұрандамаларын жеңілдетіңіз, еңіс бұрышын реттеңіз, содан кейін бұрандамаларды тартыңыз. Барлық бұрандамалардың тығызы тартылғанына және құрылымының бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Прожекторды электр желісіне қосу тек қорғаныс дәрежесі IP65 кем болмайтын монтаждай қорабын немесе кабельдік муфтаны пайдаланумен жүргізіледі (живынтықа кірмейді).

Прожекторға қосылған сымның желілерін желілік сымның сәйкес желілеріне қосу қажет. Түстер: қоңыр - фаза (L); кек - бейтарап (N), сар-жасыл - қорғаныс жерге ендіру (PE).

Тасымалдау және сақтау

Механикалық зақымданулардан және атмосфералық жауынның әсерінен қорғау шараларын сақтай отырып зауыттық қаптамада тасымалдану және сақталуы тиіс.

-25°C бастап +50°C дейінгі температурада және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта табиги жедетілігі бар жабық үй-жайларда сақтау керек.

Сату және кәдеге жарату ережелері

Өнім РФ мен ЕАЭО аумағында бөлшек сауда дүкендері арқылы барлық тұтынушыларға еркін сатылады. Сатуға ерекше талаптар жоқ. Прожекторда қауіпті заттар жоқ. Қызмет ету мерзімі аяқталған соң қоршаған ортанды ластанудан қорғау мақсатында прожекторды өңдеуге жіберу, немесе сіздің өніріңдегі кәдеге жарату бойынша ұсыныстарға сәйкес қарапайым тұрмыстық қалдықтар ретінде кәдеге жарату ұсынылады.

Сертификаттау

26.07.2026 жылға дейін жарамды 27.07.2021 ж. ЕАЭОН RU Д-DE.PA01.B.34662/21 сәйкес декларациясы, 26.07.2026 жылға дейін жарамды 27.07.2021 ж. ЕАЭС RU C-DE-HA46.B.01464/21 сәйкестік сертификатының негізінде өнім КО ТР 004/2011 «Төмен волтты қондырығы қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік сәйкестігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техникасы мен радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» Кедендей одақтың Техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Прожектор светодиодный

53405 5, 53406 2, 53407 9, 53408 6, 53409 3, 53410 9, 53411 6, 53412 3,
53413 0, 53414 7, 53415 4, 53416 1, 53417 8, 53418 5, 53419 2



Паспорт изделия

RU

KZ

Назначение и область применения

Светодиодные прожекторы серии Profi предназначены для общего и акцентного освещения больших открытых территорий, домов, зданий, сооружений и промышленных объектов. Прожекторы серии Profi не теряют своей эффективности при снижении напряжения в сети до 180 В, а использование новейших светодиодных технологий позволяет получить мощный световой поток при низком потреблении электроэнергии. Прочный алюминиевый корпус и закаленное стекло защищают прожектор от неблагоприятных погодных условий и при этом обладают высокими теплопроводными характеристиками. Использование в коммерческих и производственных зонах не исключено.

**Тағайындалуы және пайдалану облысы**

Profi сериялы жарықтандырылған прожекторлары үлкен ашық аумақтарды, үйлерді, ғимараттарды, күрьылстарды және өнеркәсіптік нысандарды жалпы және акценттік жарықтандыруға арналған. Profi сериялы прожекторлары желде кернеуді 180 В дейін азайтқан кезде өз түймділігін жоғалтпайды, ал жаңа жарықтандырылған технологияларды пайдалану электр энергиясын тәмен тұтыну кезінде қуатты жарық ағынын алуға мүмкіндік береді. Берік алюминий корпус және шындалған шыны прожектордың қолайсыз аяқ-райы жағдайларынан қорғайды және бұл ретте жоғары жылуитеткізіш сипаттамаларға ие болады. Коммерциялық және өндірістік аймақтарда пайдалану бар.



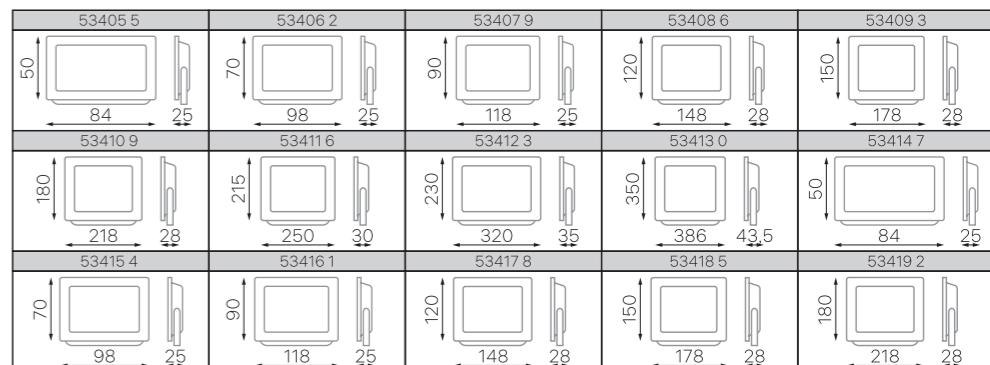
	53405 5	53406 2	53407 9	53408 6	53409 3	53410 9	53411 6	53412 3	53413 0	53414 7	53415 4	53416 1	53417 8	53418 5	53419 2										
Мощность, Вт	10	20	30	50	70	100	150	200	300	10	20	30	50	70	100										
Световой поток, лм	1 000	2 000	3 000	5 000	7 000	10 000	15 000	20 000	30 000	1 000	2 000	3 000	5 000	7 000	10 000										
Цветовая температура, К	6 500							4 000																	
Сечение провода, мм²	3 x 0,75																								
Температура эксплуатации, °C	от -40°C до +45°C																								
Материал корпуса	алюминий																								
Материал рассеивателя	закаленное матовое стекло			закаленное стекло			закаленное матовое стекло																		
Цвет корпуса	черный																								
Класс защиты от поражения электрическим током	I																								
Индекс цветопередачи	>70																								
Степень защиты от механических повреждений	IK06																								
Коэффициент пульсации	<10%																								
Коэффициент мощности	>0.9																								
Срок службы	50 000 часов																								

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции без отражения этого в руководстве по эксплуатации и уведомления потребителя. Размеры изделия указаны на упаковке.

Назар аударыңыз!

Өндіруші мұны пайдалану жөніндегі басшылықта көрсетпей жіне тұтынушыны хабарландырусыз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын және ақырғы өнімнің қауіпсіздігіне әсер етпейтін маңызды емес өзгерістерді құрылымға енгізуге құқылы. Бұйымның өлшемдері қаптамада көрсетілген.

Размеры | Өлшемдері**Гарантийный талон | Кепілдік талоны**

Модель / Артикул Моделі / Артикулы	Дата изготовления Дайындалған күні	Дата продажи Сатылған күні	Подпись, штамп продавца Сатушының қолы, қалпы

RU

Гарантийные обязательства

5 лет с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации.

В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации, следует обратиться в магазин, продавший прожектор (при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия), для обмена на аналогичный товар или возврата денежных средств.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате контакта продукта с жидкостями, механического воздействия или иного повреждения.

Дата производства: Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00:00 (первые две цифры - месяц изготовления, вторые две цифры - год изготовления).

Producer: REV Ritter (China) GmbH 9F, Building A, Hengyuan Plaza № 1988, Beisanhuan East Rd. Cixi, Ningbo, China.

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза № 1988, Бетсанхуан роуд. Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация: ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влад. 21, стр. 8, пом. 0802. тел.: +7 (495) 739-39-20.

Импортёр: ООО «Артекс», 142003, Россия, Московская область, г. Домодедово, Микрорайон Западный, ул. 25 лет Октября, д. 9, пом. 013.



KZ

Кепілдік міндеттемелер

Пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда бұйымды сатып алу күнінен бастап 5 жыл.

Кепілдік пайдалану аралығында ақаулық орын алған жағдайда баламалы тауарға алмастыру немесе ақшалық қараждатты қайтару үшін прожекторды сатқан дүкенге бұйымға жүгінген және (кассалық түбіртек және толтырылған бұйым төлжұжаты болған жағдайда).

Кепілдік бұйымның сұйықтықтармен байланысуы, механикалық әсерлер немесе өзге зақынданулардың салдарынан болған зақындалған бұйымдарға тараlmайды.

Өндірілген күні: Бұйымның корпусында көрсетілген (немесе қаптамада): 00:00 (алғашқы екі сан - өндірілген айы, екінші екі сан - өндірілген жыл).

Producer: REV Ritter (China) GmbH 9F, Building A, Hengyuan Plaza № 1988, Beisanhuan East Rd. Cixi, Ningbo, China.

Өндіруші: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, күр. А, Хэн Юань Плаза № 1988, Бетсанхуан роуд. Сикси, Нингбо, Китай.

Үекілті үйім: «Пан Электрик» СУ ЖШК, 141407, Ресей, Мәскеу облысы, Химки к., Панфилов көш., 21 иелік, 1-күр., 8-кабат, 0802 үй-жайы. тел.: +7 (495) 739-39-20.

Импорттаяшы: «Артекс» ЖШК, 142003, Ресей, Мәскеу облысы, Домодедово к., Западный шағын ауданы, 25 лет Октября көш., 9-үй, 013 үй-жайы.



Лампы в светильнике
не могут быть
заменены²

¹Шамдай орнатылған
ДК модульдері

²Шамдай шамдар болуы
мүмкін емес ауыстырылды