



## Structura™

### Розетки бытовые - немецкий стандарт


Кат. №(№): 7 642 00/01/02/03/10/11/12/13  
 7 642 20/21/22/23/30/31/32/33



7 642 00



7 642 30



7 642 20

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки бытовые с или без защитных шторок.  
 Скрытый или открытый монтаж.  
 Монтаж на винтах или захватах.

#### 2. СЕРИЯ


##### РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК

Розетки 2К Поставляются с лицевой панелью и суппортом Необходимо дополнительно укомплектовать рамкой	Цвет Белый Цвет Слоновая кость Цвет Шампань Цвет Магнезиум	7 642 00 7 642 01 7 642 02 7 642 03
Розетки 2К+3 Поставляются с лицевой панелью и суппортом Необходимо дополнительно укомплектовать рамкой	Цвет Белый Цвет Слоновая кость Цвет Шампань Цвет Магнезиум	7 642 10 7 642 11 7 642 12 7 642 13
Розетки компактные 2 x 2К+3 Монтаж в одноместной коробке скрытого монтажа Поставляются с рамкой Позволяют установить 2 розетки на месте одной розетки без замены монтажной коробки	Цвет Белый Цвет Слоновая кость Цвет Шампань Цвет Магнезиум	7 642 30 7 642 31 7 642 32 7 642 33

##### РОЗЕТКИ С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ

Розетки 2К+3 Поставляются с лицевой панелью и суппортом Необходимо дополнительно укомплектовать рамкой	Цвет Белый Цвет Слоновая кость Цвет Шампань Цвет Магнезиум	7 642 20 7 642 21 7 642 22 7 642 23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

#### 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

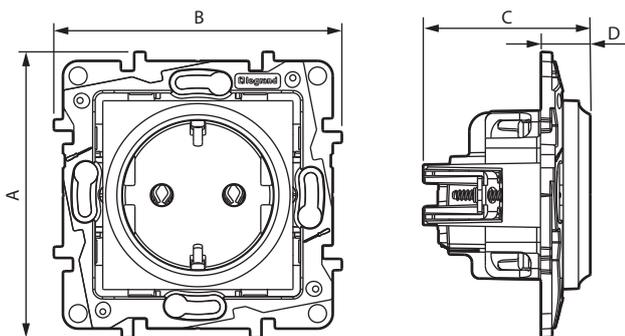

#### 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

Кат. №	A	B	C	D
7 642 00/01/02/03	76	76	41	10
7 642 10/11/12/13	76	76	44	13
7 642 30/31/32/33	104	86	51,5	22,5
7 642 20/21/22/23	76	76	44	13

#### 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Тип зажимов: винтовые  
 Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
 Длина снятия изоляции: - 9 мм для розеток 2К и 2К+3  
 - 13 мм для двойных розеток 2x2К+3  
 Отвертка: Posidrive 1, Philips 1, с плоским шлицем 4 мм.

#### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ **5.1 Степень защиты**  
 Степень защиты от проникновения твердых тел и жидкости: IP 20  
 Степень защиты от механических ударов: IK 04

■ **5.2 Характеристики материалов**  
 Цвет: - белый RAL 9003  
 - слоновая кость RAL 1013

Материал: - рамка: АБС  
 - лицевая панель: поликарбонат  
 - не содержит галогенов  
 - стойкий к УФ-излучению

Материал суппорта:  
 - поликарбонат, цвет серый RAL 7037 + 10 % стекловолокно  
 - не содержит галогенов

Огнестойкость:  
 850°C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.  
 650°C/30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части.

■ **5.3 Электрические характеристики**  
 Напряжение: 250 В перем. тока  
 Ток: 16 А  
 Частота: 50/60 Гц

■ **5.4 Температурные характеристики**  
 Температура хранения: от минус 10°C до плюс 70°C.  
 Температура эксплуатации: от минус 5°C до плюс 35°C.

## 6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка поверхности изделия тканью.

Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавелевой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

**Внимание:** перед использованием специфического средства необходимо провести предварительную проверку.

## 7. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И РЕГЛАМЕНТАМ



Технический регламент Таможенного союза  
"О безопасности низковольтного оборудования"  
ТР ТС 004/2011