

Omega



Общий вид

Система для складывающихся дверей

Omega



КОМПЛЕКТЫ КОЛ-ВО ДВЕРЕЙ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ:

комплектация:



1x **908 мм**
стальная перфорированная направляющая с верхней пяткой для поворотной петли




1x
верхний проводник



1x
верхняя петля



1x
нижняя поворотная петля



1x
нижняя пятка для поворотной петли



1x
амортизатор



3x
петля



комплект саморезов

2x14 кг

максимальный вес двери

908 мм

длина направляющей



для самостоятельного монтажа



бесшумный и плавный ход



минимально 100.000 циклов передвижения норма EN1527




25 лет гарантии



Срок эксплуатации не менее 25 лет. Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.



Инструкция по монтажу на обороте

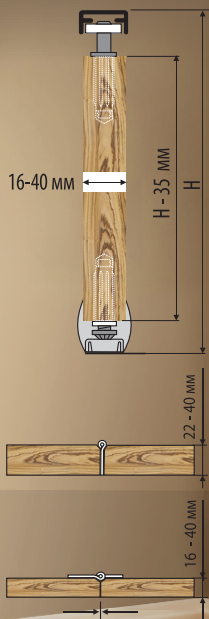

простой монтаж



европейский продукт




Производитель: ООО «ТДВ-Центр»
142000, Россия, Московская обл., г. Домодедово, мкр-н Центральный, ул. Промышленная, д. 11
Поставщик: ООО «ТДВ»
142000, Россия, Московская обл., г. Домодедово, мкр-н Центральный, ул. Промышленная, д. 11





OMEGA

Инструкция по монтажу

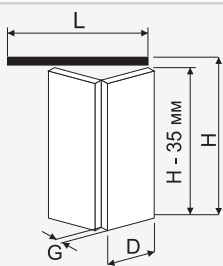

2 x 14 кг



$$D = \frac{L}{2} - 4 \text{ мм}$$


4 x 14 кг



$$D = \frac{L}{4} - 3 \text{ мм}$$

1


$D \leq 600 \text{ мм}$ $G = 16 \div 40 \text{ мм}$

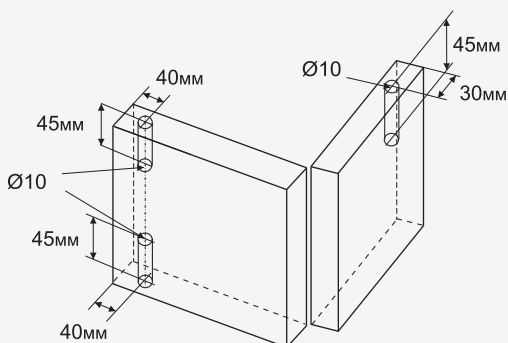


2



3 A



3 B




МИН. 22мм


3x



Ø3,5x16

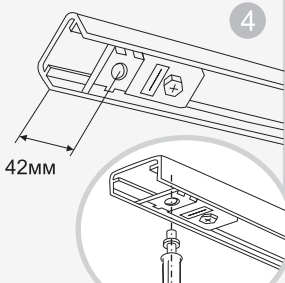

4

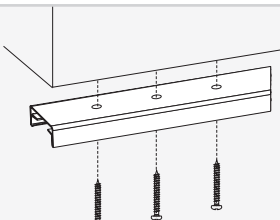

5




Ø4x20




6

Ø4x16

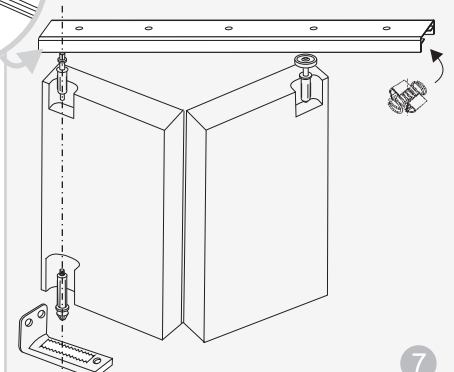

7

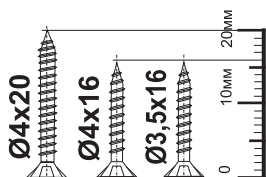

1:1