




Инструкция по монтажу суши для посуды для модуля шириной 400/450/600/800мм с толщиной плиты 16мм

Артикулы: SU116A.400CP99/SU116A.450CP99/SU116A.600CP99/SU116A.800CP99




Комплектация:

1 Решетка для кружек  1 шт.	2 Решетка для тарелок  1 шт.	3 Поддон  2 шт.	4 Верхнее крепление решетки для кружек  2 шт.
5 Нижнее крепление решетки для тарелок  2 шт.	6 Алюминиевый профиль для нижнего крепления с пазом под заднюю стенку шкафа  2 шт.	7 Саморез 3x8(3x10)  4 шт.	8 Саморез 4x14(4x16)  8 шт.

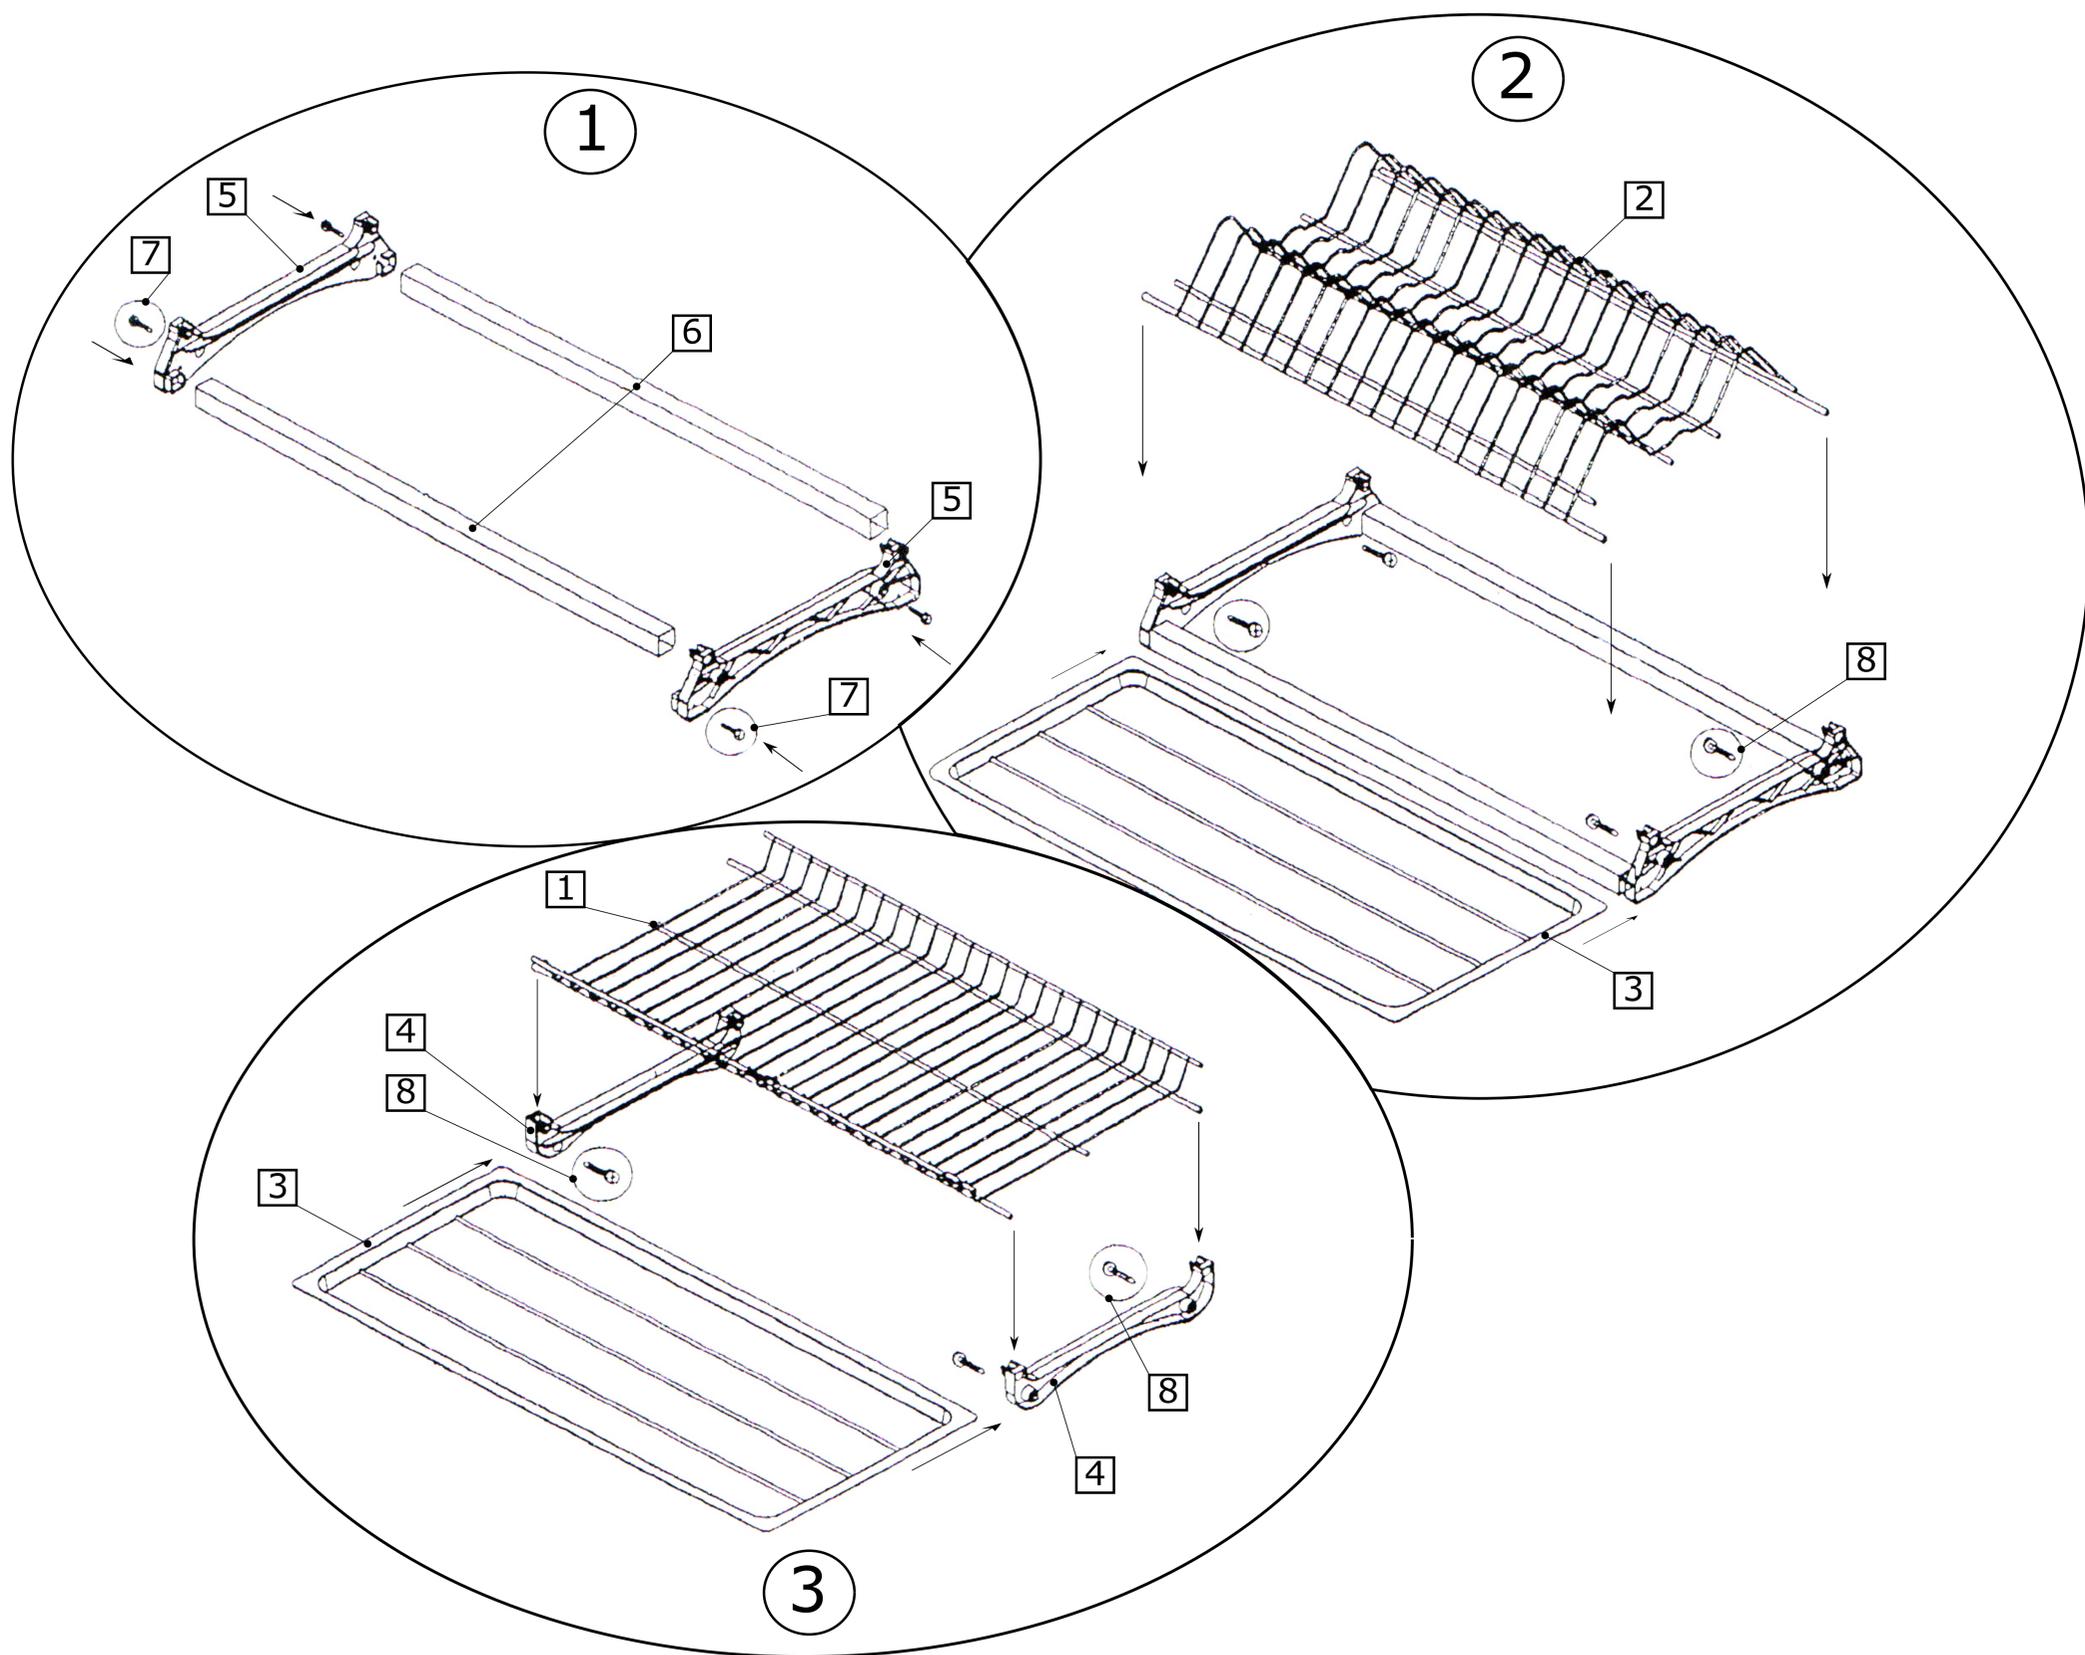

Размеры сушки:

Ширина модуля	Длина сушки (L)
400мм	362
450мм	412
500мм	462
550мм	512
600мм	582
650мм	612
700мм	662
750мм	712
800мм	762

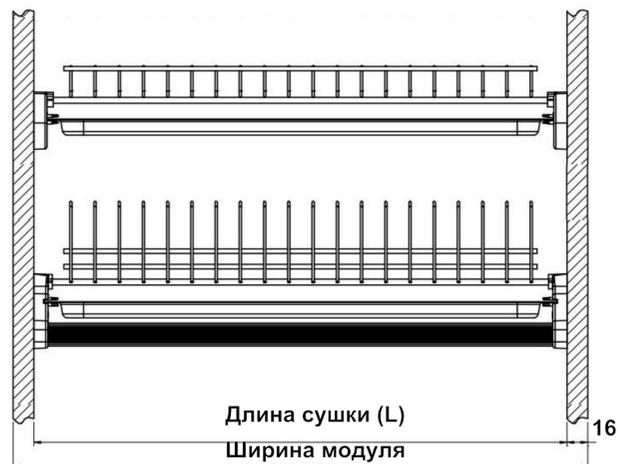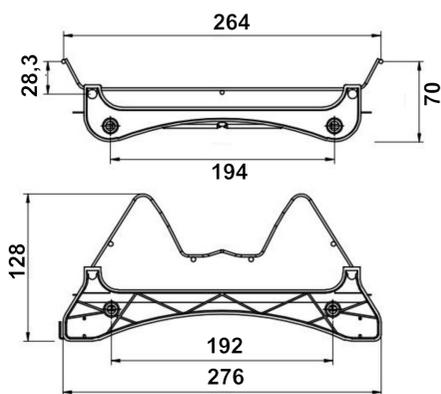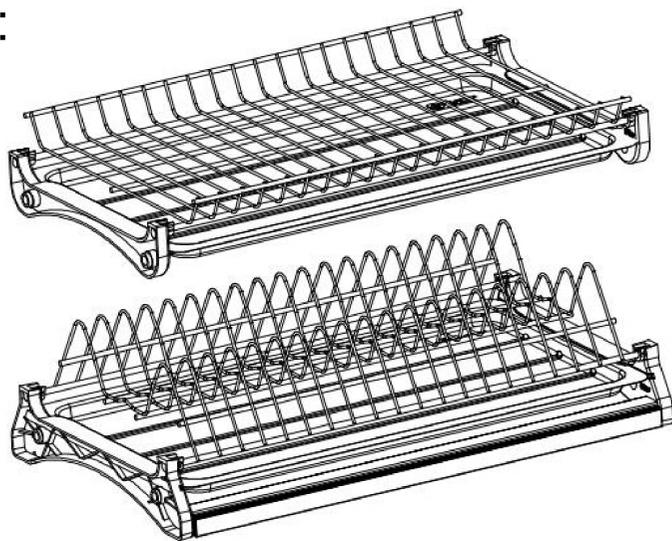

Сборка:

1 - Сборка нижнего крепления (рамы)

Соедините нижние крепления (5) с алюминиевыми профилями (6), для этого вставьте профили в специальные пазы на креплениях. Затем зафиксируйте крепления и профили саморезами (7).

2 - Монтаж рамы и решетки для тарелок

Полученную раму прикрепите к модулю саморезами (8) и установите на неё решетку для тарелок (2) как показано на сборочной схеме, затем вставьте в пазы рамы поддон (3).

3 - Монтаж верхних креплений и решетки для кружек

Прикрепите к модулю верхние крепления (4) саморезами (8) и установите на них решетку для кружек (1), затем вставьте в пазы креплений поддон (3).

Инструкция по уходу за изделием:

kg Максимальная нагрузка на сетку сушки: НЕ БОЛЕЕ 5-9 КГ в зависимости от размера

⚠ Не допускается использование:

- твердых абразивных веществ;
- пищевой соды;
- щеток с металлическим ворсом;
- наждачной бумаги;
- средств с содержанием кислот, компоненты которых вступают в реакцию с хромом – это фосфорная, соляная, муравьиная, хлорная и уксусная кислота.
- растворителей;
- химии для чистки изделий из нержавеющей стали.

✔ Можно использовать:

- средства, разработанные специально для ухода за изделиями с хромированным покрытием;

Срок службы: 24 месяца

Гарантийный срок: 18 месяцев