

Комплект коннекторов

для подключения многоцветной светодиодной ленты DC 12-24 В



Описание

Комплект предназначен для соединения (в том числе углового) отрезков многоцветной влагозащищенной ленты 12/24 В.

Комплектация


Коннектор двусторонний (4 pin)
с проводом 15 см – 2 шт.

5050


Тип
диодов

10 мм

Ширина
ленты

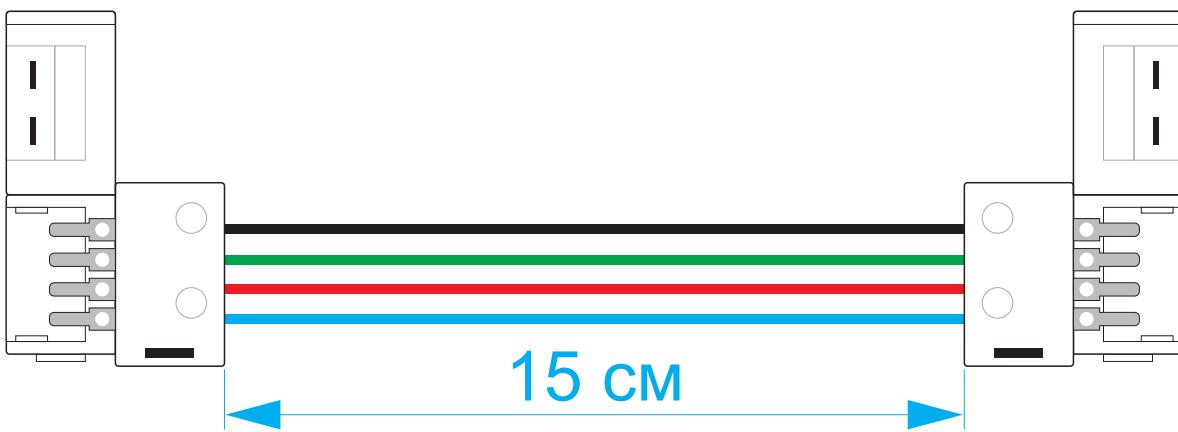

Подключение

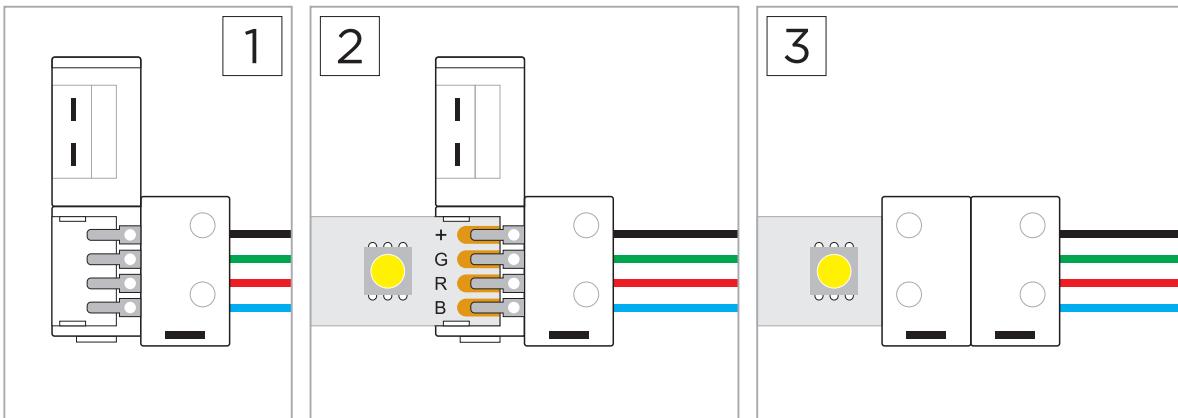

Инструкция пользователя

Монтаж и демонтаж производить при выключенном напряжении сети.

При подключении соблюдать полярность.

Лента фиксируется в клипсе путем прижима верхней крышкой.

Ленты со 120 светодиодами на метр желательно разрезать выше места разреза, ближе к краю верхнего или нижнего светодиода (см. рис.). В противном случае светодиод будет закрыт корпусом коннектора.

Надежность фиксации соединения обеспечивается полным прижимом крышки.

Не допускать превышение максимально допустимой подключаемой мощности нагрузки.

Из-за отсутствия единого стандарта при производстве подложек для светодиодных лент, расположение и расстояние между контактами на ленте могут незначительно различаться. В случае, если контакты коннектора не совпадают с контактами на ленте, необходимо отогнуть контакты вручную на 0,2–0,5 мм.

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$ с соблюдением предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

При обнаружении неисправностей в работе изделия прекратить эксплуатацию. В случае выхода из строя после окончания гарантийного срока или окончания срока службы изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями местного законодательства.

Максимально допустимая сила тока: 4 А

Материал изделия: ABS-пластик

Температура эксплуатации: $-20^{\circ}\text{C} – +45^{\circ}\text{C}$

Гарантия: 1 год

Срок службы: 10 лет

