

Комплект коннекторов

для подключения одноцветной светодиодной ленты DC 12-24 В

лента — провод



12/24 В



IP20

Описание

Комплект предназначен для соединения (в том числе углового) отрезков одноцветной не влагозащищенной ленты 12/24 В с источником питания или контроллером.

Комплектация


Коннектор-клипса (2 pin) — 2 шт.
Провод 2×0,3 мм² — 30 см.

3528
2835
5050
5630


Тип
диодов

8 мм
10 мм

Ширина
ленты

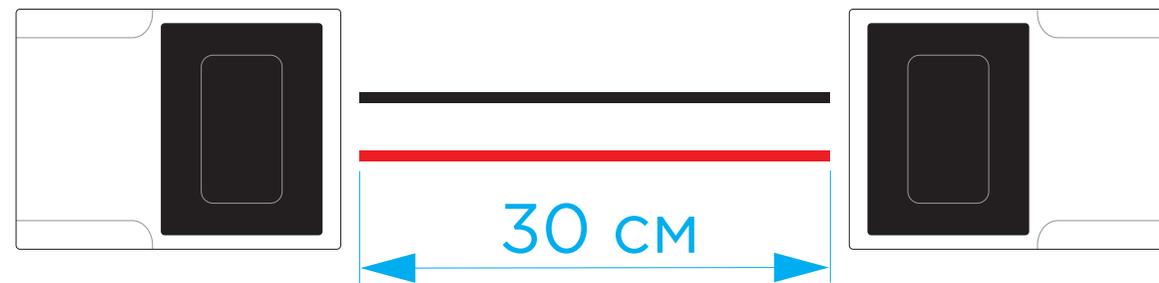

Подключение

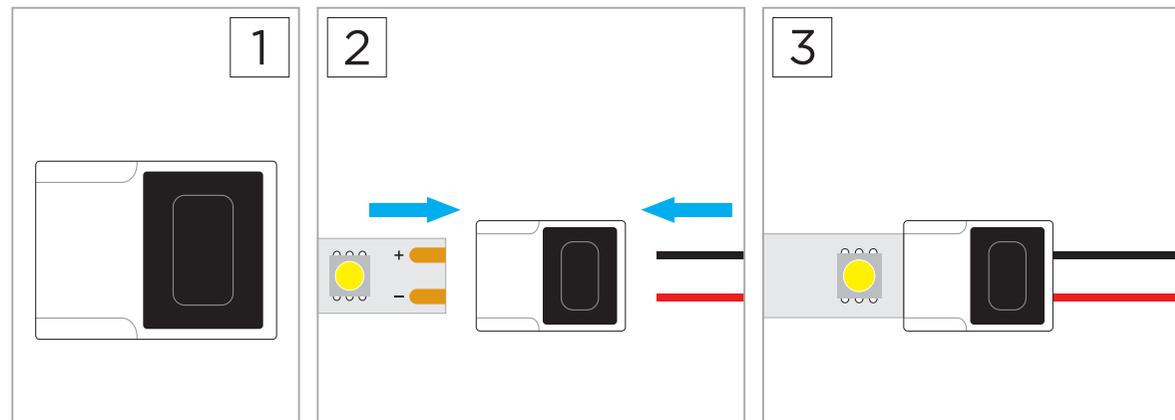


Инструкция пользователя

Монтаж и демонтаж производить при выключенном напряжении сети.

При подключении соблюдать полярность.

Лента и провода одновременно фиксируются в клипсе путем прижима верхней крышкой.

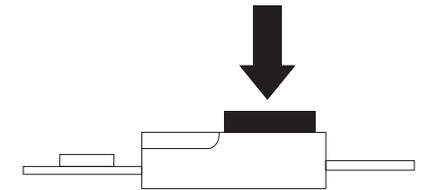

Надежность фиксации соединения обеспечивается полным прижимом крышки.

При подключении лент шириной 8 мм убедиться в совпадении контактных площадок, устанавливая ленту по центру клипсы.

Не допускать превышение максимально допустимой подключаемой мощности нагрузки.

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25°C с соблюдением предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

При обнаружении неисправностей в работе изделия прекратить эксплуатацию. В случае выхода из строя после окончания гарантийного срока или окончания срока службы изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями местного законодательства.

Максимально допустимая сила тока: 4 А

Материал изделия: ABS-пластик

Температура эксплуатации: -20°C — +45°C

Гарантия: 1 год

Срок службы: 10 лет