



8. СБОРКА СЕКЦИОННОГО ЗАБОРА ИЗ СЕТКИ НА ХОМУТЫ

Секционный забор из сетки собирается с помощью специально разработанных креплений-хомутов. Принцип сборки показан на схеме ниже. Скоба надежно удерживает сетку. Для фиксации скобы применяются специальные антивандальные болты с гайками, которые после монтажа можно только срезать. Количество хомутов зависит от высоты забора. Расчет ведется по принципу — 1 хомут на 0,5 м высоты. Так, для забора высотой 1,8 м используется три хомута.

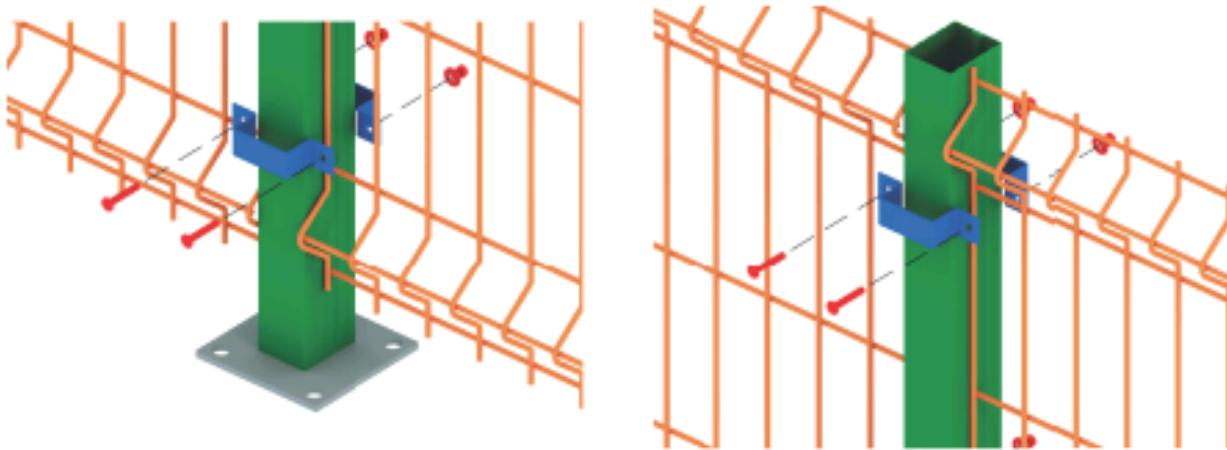

Антивандальный болт и гайка

Для торцевых и угловых секций разработаны специальные хомуты.



Секционный забор из сетки можно ограничить сверху и снизу прогонами. Такой забор собирается аналогично секционному забору из профлиста с Т-профилями.