

срока эксплуатации в случае обнаружения дефектов изделия производственного характера при условии, что монтаж и эксплуатация производились в соответствии с рекомендациями производителя, указанными в данном паспорте. Гарантия не распространяется в случае нарушения (не соблюдения) рекомендованных действий по монтажу, обслуживанию, уходу, транспортировки и хранению изделия. Внешний вид и комплектность должны быть проверены покупателем при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются. Настоящая гарантия не покрывает расходы на транспортировку и монтаж/демонтаж изделия.

В гарантитном обслуживании может быть отказано в следующих случаях:

- царапины, сколы и вмятины, нанесённые в процессе эксплуатации;
- загрязнения и пятна известкового налёта;
- использование запасных частей чужого происхождения;
- повреждения, возникшие при транспортировке, установке и неправильной эксплуатации;
- использование изделия не по его функциональному назначению

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантитные обязательства распространяются на изделие с момента продажи и действуют в течение 5 лет при условии соблюдения рекомендаций производителя, указанных в данном паспорте, относительно транспортировки, установки и эксплуатации изделия.

Производитель: ООО «КромРус»

Адрес: 346720, РФ, Ростовская область, г.Аксай, ул.Западная, 5 Ж
info@kromrus.com

Размер, артикул изделия	
Дата продажи	
Продавец	

М.П. продавца



СДЕЛАНО В РОССИИ

МОЙКА КУХОННАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1.Общие сведения и назначение изделия

Мойки из нержавеющей стали производства ООО «КромРус» изготовлены из экологически чистого сырья и соответствуют требованиям нормативных документов (ТУ 4943-001-16242622-2009). Предназначены для мытья посуды, пищевых продуктов и слива неагрессивных жидкостей. Устанавливаются в кухнях и бытовых помещениях зданий различного назначения.

2. Комплектация

В комплект поставки к мойкам:

45x57см, Ø49 см, Ø51см входят:

- крепеж установочный 6 шт
- уплотнительная лента 1 шт
- паспорт изделия 1 шт

В комплект поставки к мойкам: 40x50

см, 44x74см, 48x77см, 50x58см входят:


- крепеж установочный 8 шт
- уплотнительная лента 1 шт
- паспорт изделия 1 шт

3. Инструкция по монтажу

ВНИМАНИЕ! Края мойки очень острые, все работы с изделием (монтаж, работы на складе, при транспортировке, при уходе) необходимо осуществлять в защитных перчатках, гарантирующих защиту от порезов об острый край металла. Во избежание порезов рекомендуется острые края изделия заклеить скотчем (малярным, канцелярским) или изоляционной лентой.

Наметьте место установки мойки положив её лицевой частью на столешницу. Обведите контур строго по краю мойки. Далее проведите второй (внутренний) контур только меньшего размера, отступив от намеченного края 1,2-1,4см. По внутреннему контуру сделайте вырез в столешнице. Получившийся срез необходимо тщательно очистить от пыли и опилок. Затем обработать его гидроизоляционным материалом (силиконовым герметиком). Герметик следует нанести на торцевую поверхность выреза по всему периметру однородным слоем без

пробелов, промазать нужно и сколы пластика, образовавшиеся при пиления. Чтобы предотвратить проникновение воды в столешницу, необходимо также нанести силиконовый герметик по всему периметру выреза на внешней стороне столешницы. **ВНИМАНИЕ!** Силикон не прилагается! Далее с внутренней стороны мойки по всему периметру бортика проклеить уплотнительную ленту. Установить крепежи в соответствующие установочные отверстия. Вставить мойку в подготовленное место на столешнице. Зафиксировать мойку закрутив шурупы крепежа.

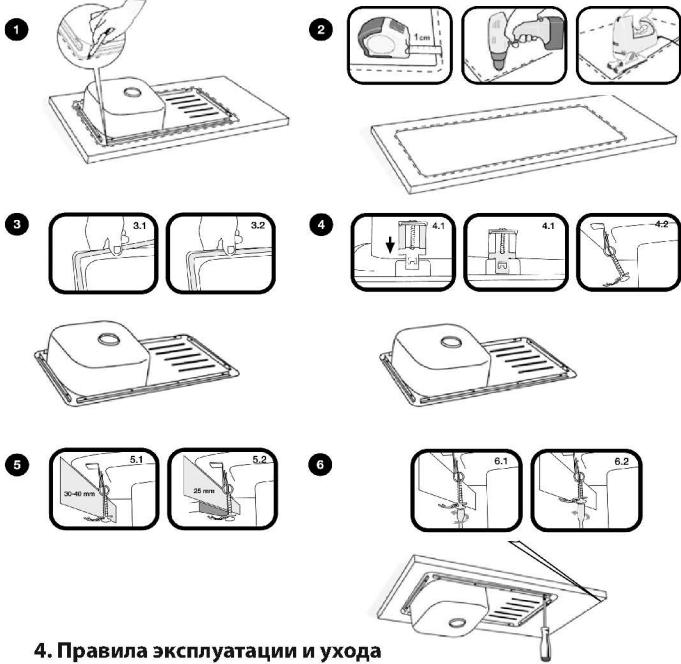

4. Правила эксплуатации и ухода

Мойки изготавливаются из нержавеющей стали, которая сохраняет красивый внешний вид и чистоту при соблюдении нижеуказанных рекомендаций по уходу. Кухонную мойку после

каждого использования, рекомендуется протирать насухо, предварительно удалив с поверхности грязь и пятна мягкой губкой. Для удаления загрязнений с поверхности мойки следует использовать моющие средства, рекомендованные для изделий из нержавеющей стали. Кислоты, солевые растворы, средство для чистки серебра и клейстер для обоев оставляют следы на поверхности мойки. При попадании этих веществ на поверхность изделия, необходимо незамедлительно смыть их чистой водой. Не оставляйте на долгое время в мойке мокрые чугунные или другие металлические предметы, легко поддающиеся ржавчине, так как они оставляют ржавые следы на поверхности изделия. Для ухода за мойкой НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ средства, содержащие аммиак, хлор, щелочь, кислоту, агрессивные моющие средства, а также абразивные вещества, которые могут оставлять следы и царапины. Перед выливанием в мойку кипятка, включите проточную холодную воду. Царапины могут появляться при обычной эксплуатации мойки, однако они не ухудшают её качество и эксплуатационные свойства.

При уходе за мойкой соблюдайте меры предосторожности. Обработку острых краев производите в защитных перчатках, гарантирующих защиту от порезов. Потребитель самостоятельно несёт ответственность за безопасность при эксплуатации данного изделия в быту.

5. Транспортировка и хранение

Мойки следует перевозить крытым транспортом любого вида, согласно правилам перевозки хрупких, реагирующих на сотрясение грузов. Храниться мойки должны в закрытом сухом, проветриваемом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков. При перевозке/складировании моек в групповой упаковке следует руководствоваться обозначению манипуляционных стрелок. При перевозке/хранении моек без групповой упаковки запрещено ставить мойки на чаши.

6. Гарантия изготовителя

Данным паспортом изделия подтверждается, что продукция выполнена с соблюдением всех необходимых норм и стандартов. Производитель обязуется обеспечить покупателю замену изделия, а также соразмерное снижение цены в течение всего гарантийного