

# Монтаж деревянной перегородки из реек

Инструкция



[leroymerlin.ru](https://leroymerlin.ru)

**LEROYMERLIN**



Деревянные перегородки могут использоваться для разделения большого пространства на зоны.

Например, в коммерческих помещениях, таких как офисы или рестораны, они могут использоваться для создания отдельных рабочих кабинетов или зон отдыха.

### Необходимые инструменты



- электролобзик



- дрель или шуруповерт



- столярный уголок



- рулетка




- саморезы по дереву




- карандаш для разметки

### Материалы

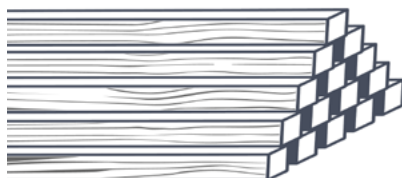

- Деревянные рейки/бруски или строганные доски с сечением в зависимости от размеров и типов помещения

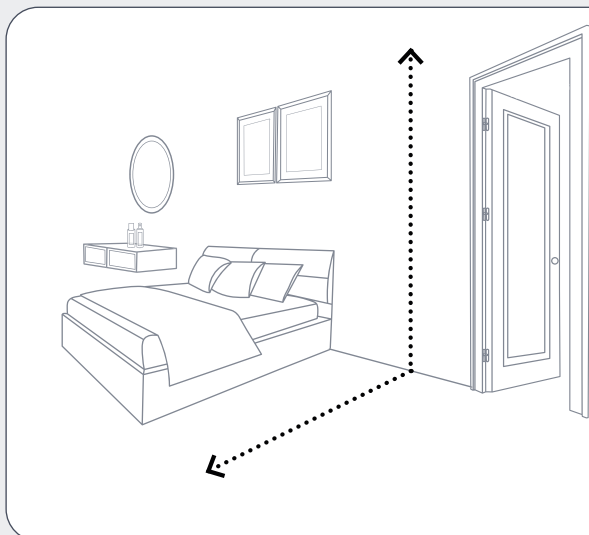

Для начала измеряем место в комнате, в котором мы хотим установить перегородку из деревянных реек, определяем её размеры по высоте и ширине.

## Шаг 2. Разметка

Далее необходимо сделать разметку на монтажных планках, которые послужат основанием сверху и снизу — к ним будут крепиться остальные бруски. Чем плотнее вы станете устанавливать рейки, тем менее прозрачной получится перегородка.

Крепление вертикальных реек может быть выполнено по прямой линии или под углом 45°.

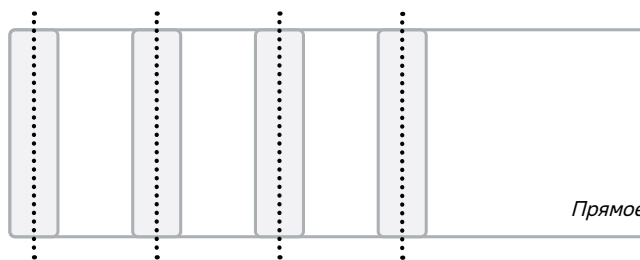


Рис.1  
Прямое крепление

Сохранить визуальную лёгкость конструкции поможет установка реек под углом 45°, с таким расстоянием между ними, чтобы одна деталь частично (на 4–5 мм) перекрывалась следующей.


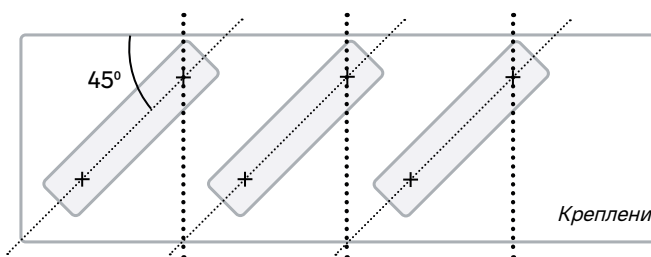


Рис.2  
Крепление под углом

Такая перегородка не позволяет рассмотреть находящимся прямо перед ней людям, что она за собой скрывает.



Чтобы облегчить процесс сборки перегородки, можно сделать шаблон из куска рейки в виде треугольника, размер которого равен шагу смещения реек.



## Шаг 3. Сверление

На следующем этапе переходим к сборке перегородки. Для этого используем саморезы по дереву.


Лучше предварительно засверлить сквозные отверстия по 2 штуки на каждую сторону.




Дополнительно можно засверлить отверстия в вертикальных рейках сверлом.

## Шаг 4. Сборка

Крепим первую вертикальную рейку перегородки.

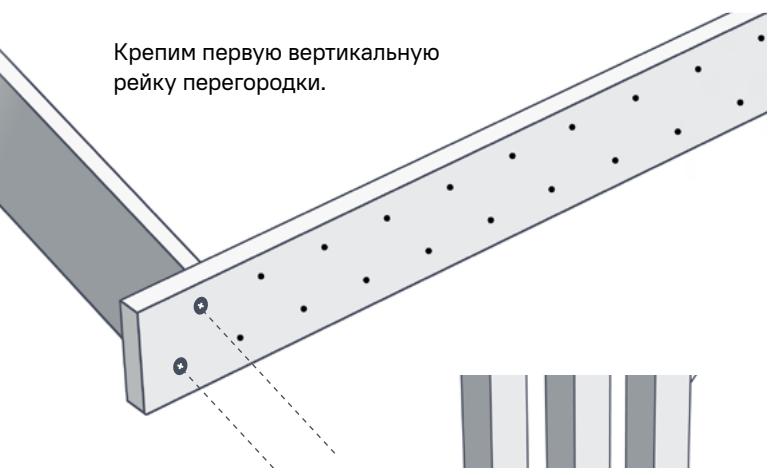


И последовательно собираем всю перегородку.

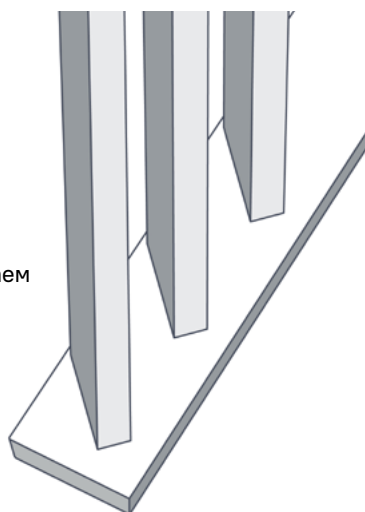


## Шаг 5. Установка

Убедитесь, что все рейки установлены ровно и выглядят прямыми. Закрепите их к полу и потолку, используя винты или шурупы.

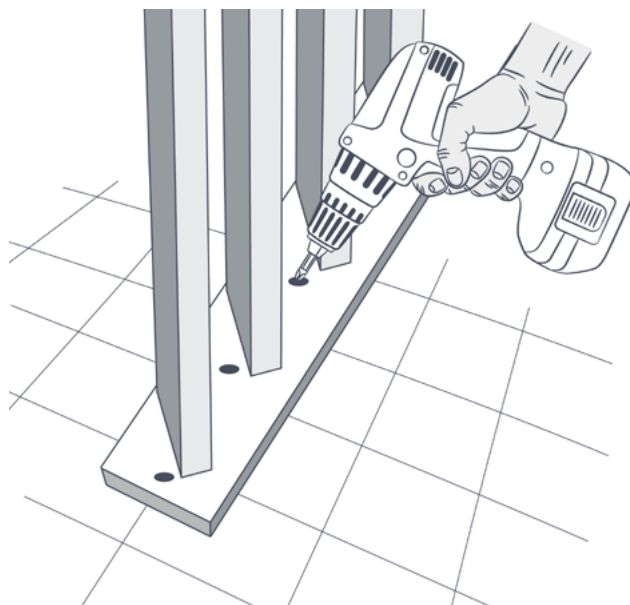

Если у вас **натяжной потолок**, то сначала ставится закладная из бруса или фанеры за полотном натяжного потолка, вплотную к нему. Размеры закладной должны быть на 3-4см больше размеров перегородки.

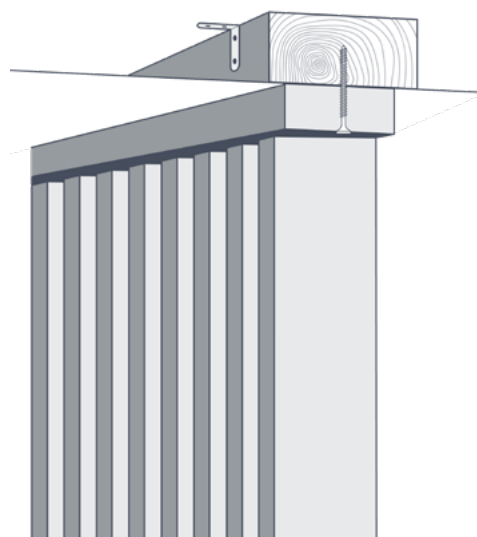

## Шаг 6. Оформление

После сборки и установки конструкции можно приступить к ее оформлению. Для этого необходимо провести обработку дерева маслом, воском, покрасить или тонировать его, если оно не имеет цветного покрытия.

Если вы планируете установить реечную перегородку в помещении с высокой влажностью, необходимо выбрать влагостойкое покрытие, которое защитит дерево от воды и колебаний температуры.